

参考図

設定条件

- (1) 冷媒 R22
- (2) 水の管内流速 3m/s
- (3) 蒸発温度 -10℃
- (4) 水温 2℃
- 冷凍機能力 25.8 kW
- 冷凍能力 78.3 KW
(67300Kcal/h)




溝付二重管内循環水量

800リットル/min
(160リットル/min)

必要本数

5 本

外管：外径 44.5mm
材質 銅
内管：外径 31.75mm
材質 チタン

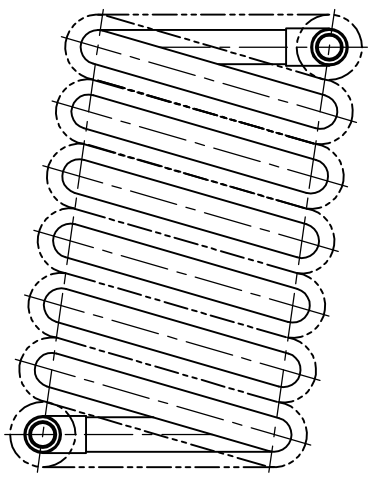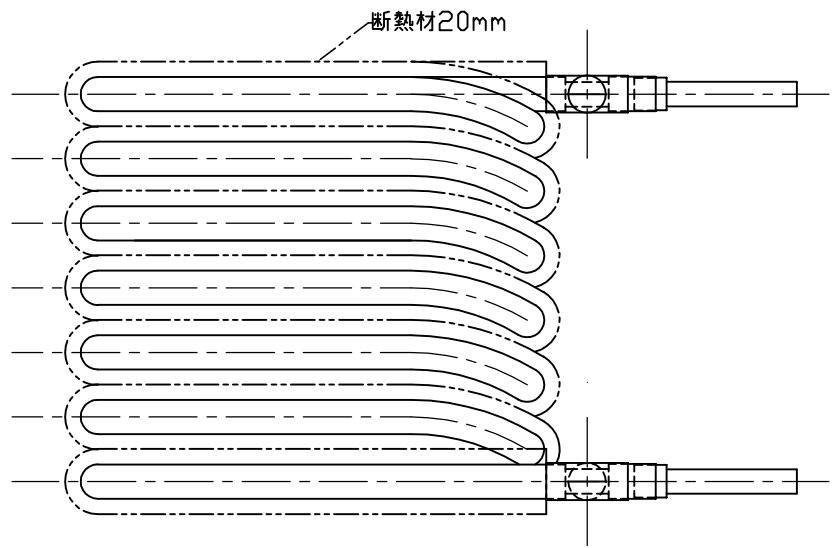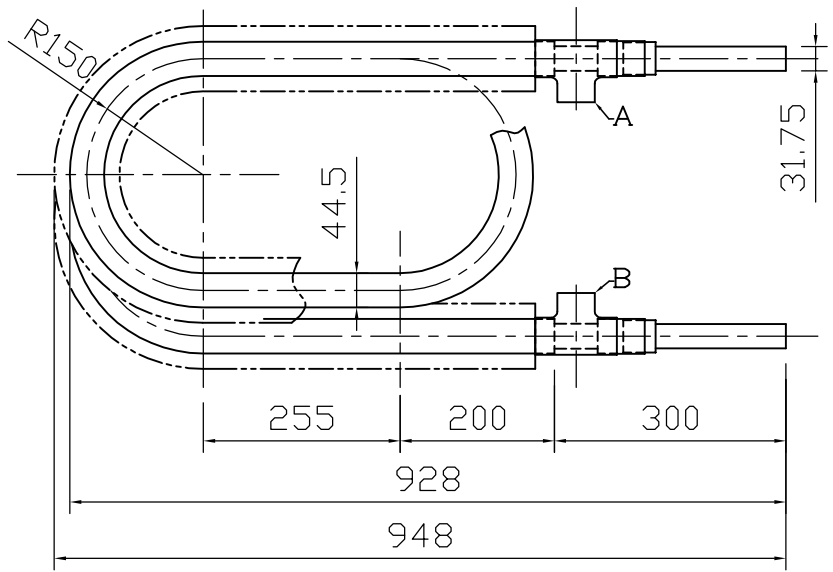

冷媒配管の継ぎ手 A・B のサイズ及び方向はご発注時にご指示ください。
チタン側の接続口はフランジやニップル加工等も承ります。

NAME 溝付 2 重管式熱交換器	QUANTITY	SCALE	DATE	PROJECTION
	DRAWING NAME TI45TR7N10700 × 5 本 (25.8kW用)	MATERIAL	APPROVED	DESIGNED
				DRAWING NO