
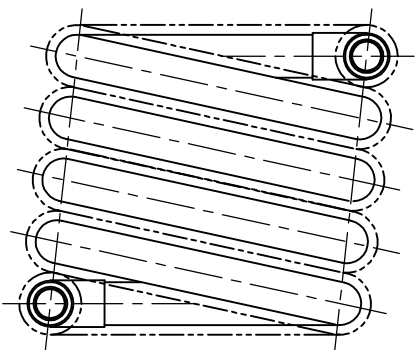
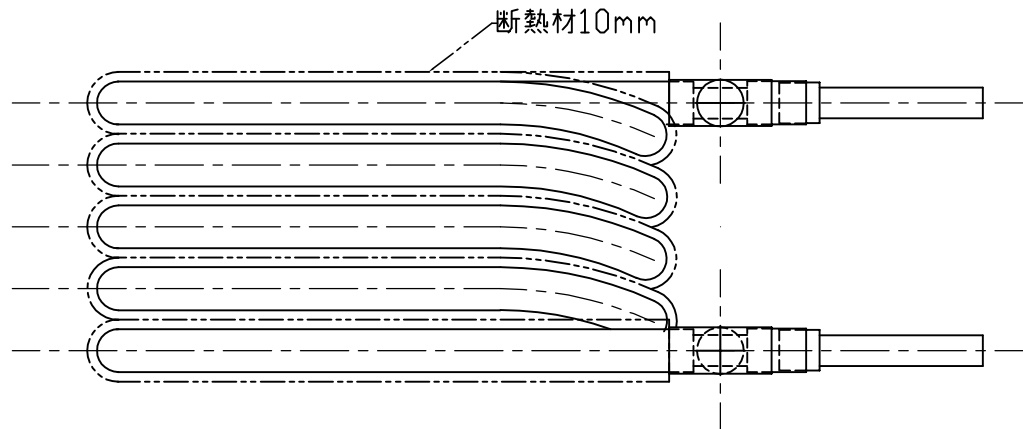


参考図

- 設定条件
- (1) 冷媒 R404A
 - (2) 水の管内流速 3m/s
 - (3) 蒸発温度 -5℃
 - (4) 水温 5℃
- 冷凍機能力 22.2kW
冷凍能力 80.2KW
(69000Kcal/h)
- 溝付二重管内循環水量 780リットル/min
(130リットル/min 1本あたり)
- 必要本数 6本

外管：外径 44.5mm
材質 銅
内管：外径 31.75mm
材質 チタン

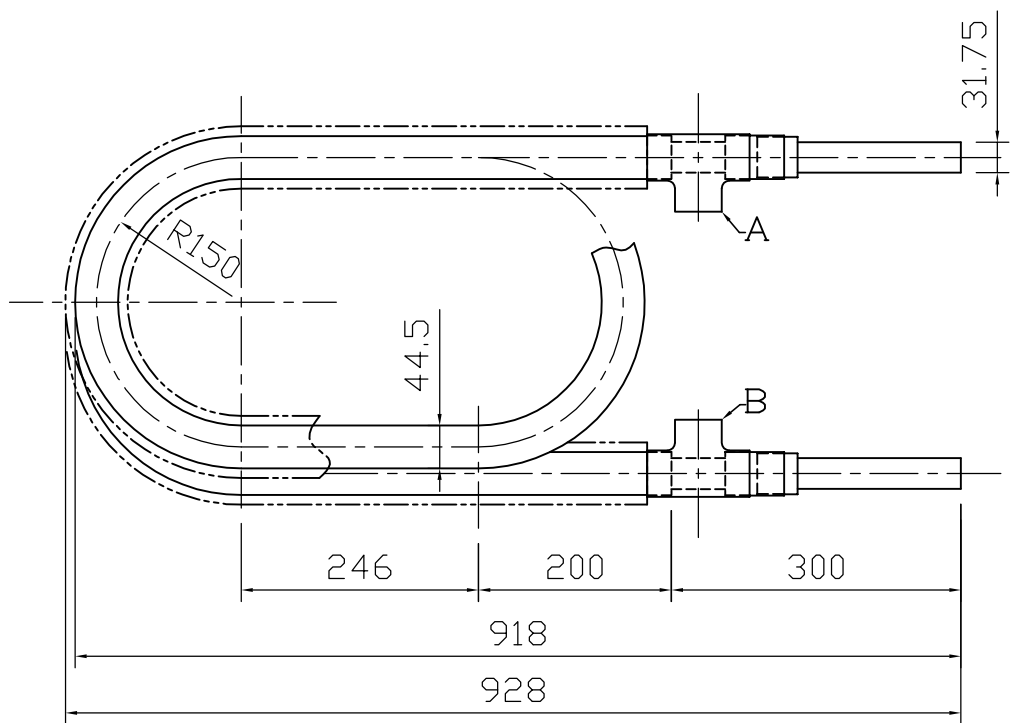

冷媒配管の継ぎ手A・Bのサイズ及び方向はご発注時にご指示ください。
チタン側の接続口はフランジやニップル加工等も承ります。

	NAME 溝付 2 重管式熱交換器					QUANTITY	SCALE	DATE	PROJECTION
	DRAWING NAME TI45TR5N7700×6本 (22.2kW用)					MATERIAL	APPROVED	DESIGNED	DRAWING NO