
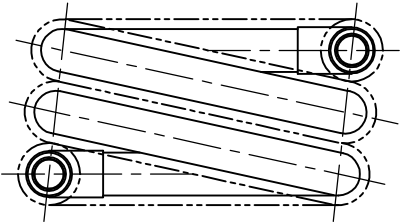


参考図

- 設定条件
- (1) 冷媒 R404A
 - (2) 水の管内流速 3m/s
 - (3) 蒸発温度 -5℃
 - (4) 水温 10～20℃
- 冷凍機能力 7.5kW
冷凍能力 27.3KW
(23500Kcal/h)
- 溝付二重管内循環水量
260リットル/min
(130リットル/min 1本当たり)
- 必要本数 2本
- 外管：外径 44.5mm
材質 銅
内管：外径 31.75mm
材質 チタン

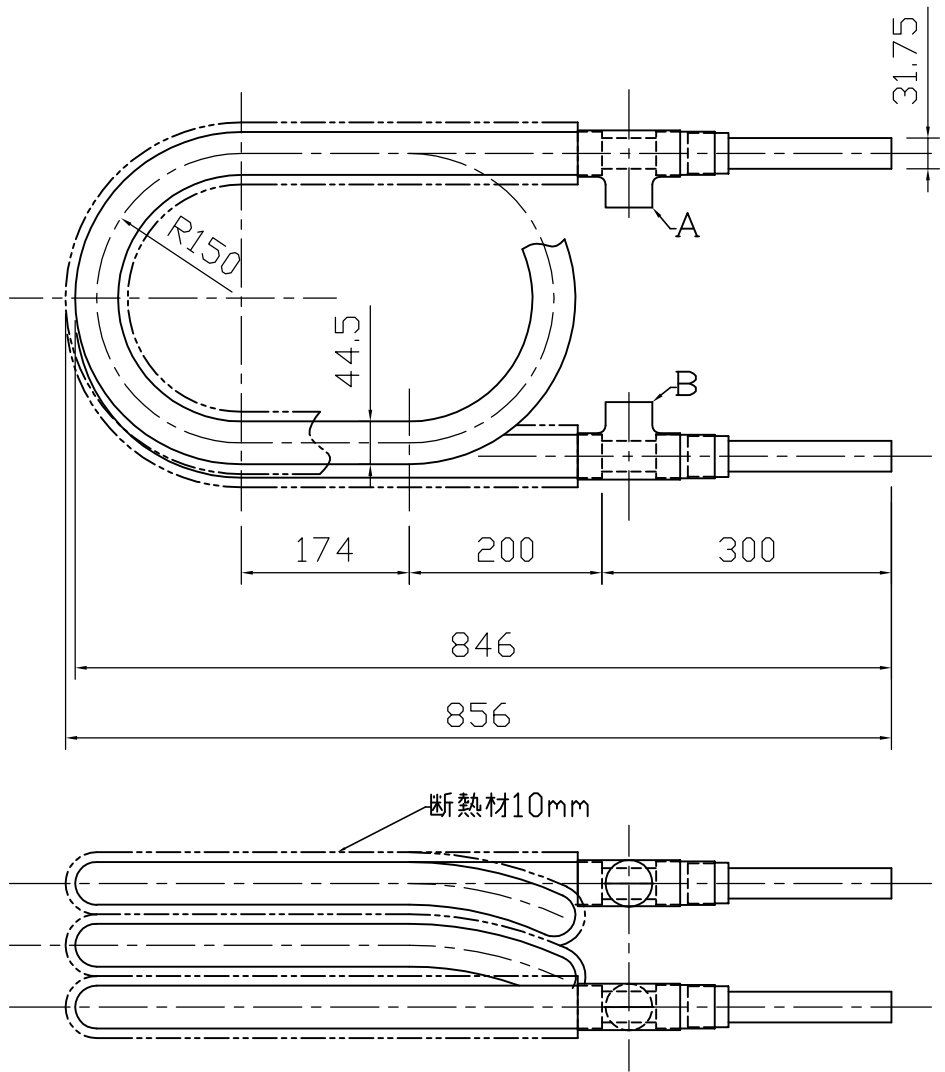

冷媒配管の継ぎ手A・Bのサイズ及び方向はご発注時にご指示ください。
チタン側の接続口はフランジやニップル加工等も承ります。

	NAME 溝付 2 重管式熱交換器					QUANTITY	SCALE	DATE	PROJECTION
	DRAWING NAME TI45TR3N4400×2本 (7.5kW用)					MATERIAL	APPROVED	DESIGNED	DRAWING NO